

SWIFT UP 3.8 SWIFT UP 4.5



MÁQUINA PEQUEÑA, ALTA PRODUCTIVIDAD

- > Tamaño ultracompacto: entra por puertas sencillas, ascensores, etc.
- > Radio de giro estrecho para adaptarse a las limitaciones de los espacios reducidos
- > Ligera para trabajar en suelos delicados y proyectos de construcción de varios pisos

TAMAÑO PEQUEÑO, GRAN AGILIDAD

- > Plataforma pequeña para trabajar en espacios reducidos
- > Se pueden transportar herramientas y materiales pesados de una sola vez: capacidad de la plataforma de hasta 240 kg

POCO MANTENIMIENTO, FÁCIL DE USAR

- > Sin tiempo de preparación, tan solo lleve la máquina al lugar donde la quiera utilizar
- > Baterías sin mantenimiento

SWIFT UP 3.8 SWIFT UP 4.5


LOW-LEVEL ACCESS

DATOS TÉCNICOS

	SWIFT UP 3.8	SWIFT UP 4.5
Altura de trabajo	3.8 m	4.5 m
Altura de la plataforma	1.8 m	2.5 m
Capacidad máxima	240 kg (1 pers.)	
Dimensión de la plataforma	1.04 m x 0.57 m	
A Largo	1.2 m	
B Ancho	0.7 m	
C Altura replegada	1.72 m	1.78 m
D Distancia entre ejes	0.9 m	
E Altura al suelo	5 cm	
Translación	Push-Around - Manual	
Radio de giro - Interior	0 m	
Radio de giro - Exterior	1.2 m	
Inclinación	1.5 °	
Tamaño de neumáticos	150 mm x 48 mm	
Baterías	12V DC - AGM	
Peso total	270 kg	315 kg

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- > Translación manual
- > Elevación eléctrica
- > Baterías AGM sin mantenimiento
- > Cargador de baterías 10 Ah
- > Indicador de nivel de batería en la caja e mandos inferior
- > Indicador de carga de la batería
- > Bajada de emergencia
- > 2 ruedas fijas - 2 ruedas giratorias
- > Entrada con puerta
- > Caja de mandos superior móvil
- > Enchufe de carga con caja de almacenamiento dedicada
- > Indicador de inclinación en la caja de mandos superior
- > Horómetro
- > Entrada para horquillas de montacargas integrada

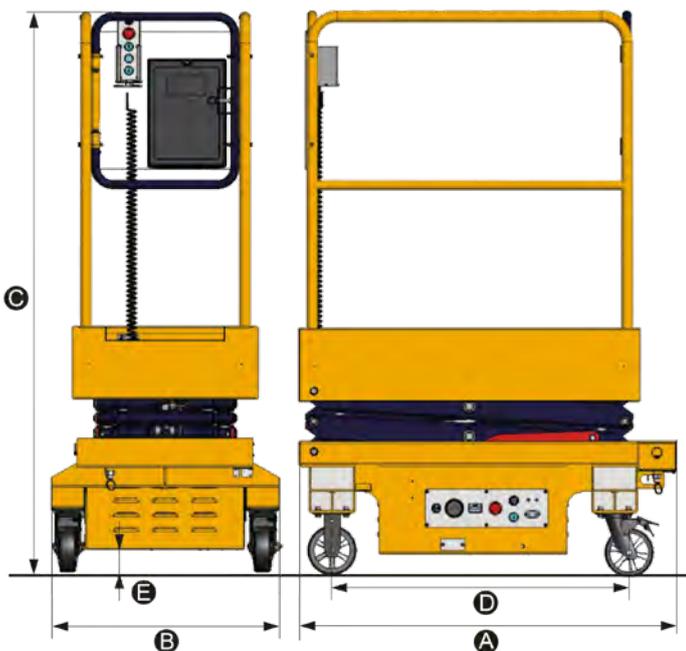

SWIFT UP 3.8 / SWIFT UP 4.5

