

HA20 LE / LE PRO

RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE

> Eléctrica

> Funcionamiento limpio y silencioso, diseñado para usarse hasta en los lugares de trabajo mas sensibles

VERSÁTIL. TRABAJA EN CUALQUIER LUGAR A CUALQUIER HORA

> Ruedas no marcantes para uso en interior

> 4 ruedas motrices para un uso todoterreno

> Modo silencioso para trabajar a todas las horas

GRAN PRODUCTIVIDAD

> Rotacion continua 360º (modelo PRO)

> Movimientos rápidos, proporcionales y simultáneos

> Capacidad de carga de la plataforma 250 kg

AUTONOMIA EXTENSIBLE

> Autonomía de un dia de trabajo

> Cargador multi-tension integrado

> Gama de motor de bajo consumo


ELEVARTE
ALQUILER DE PLATAFORMAS ELEVADORAS
Haulotte EQUIPMENT

HA20 LE / LE PRO

PLATAFORMAS ARTICULADAS
ELÉCTRICAS TODO TERRENO

DATOS **TÉCNICOS**

	HA20 LE 4WD-2WS	HA20 LE PRO 4WD-4WS
Altura de trabajo	20.3 m	20.4 m
Altura plataforma	18.3 m	18.4 m
Alcance máximo	11.9 m	
Punto de articulación	8.4 m	8.5 m
Capacidad máxima	250 kg (2 pers.) - option 350 kg	
F x G Dimensiones cesta	1.83 x 0.80 m	
A Largo replegada	8.5 m	
B Ancho	2.4 m	
C Altura replegada	2.4 m	2.5 m
H Largo transporte	6 m	6.1 m
Altura transporte	2.9 m	3 m
Ángulo de rotación de la cesta	180° (+ 90° / - 90°)	
Ángulo de rotación de la torreta	355 °	360° continuous
Alcance trasero	41 cm	
D Distancia entre ejes	2.5 m	
E Altura al suelo	37 cm	44.5 cm
Inclinación	4 - option 6°	
Velocidad de traslación	0.5 - 5 km/h	0.7 - 5 km/h
Velocidad viento máximo	45 km/h	
Pendiente máxima	45 %	
Neumáticos sólidos todo terreno	850 x 340 mm	1025 x 365 mm
Radio de giro exterior	4.5 m	3.8 m
Peso total	9 375 kg	9 785 kg
Baterías	12 x 6 V - 435 Ah (C20)	
Motor Diesel	Kubota, 18.5kW (Stage 5 in EU)	

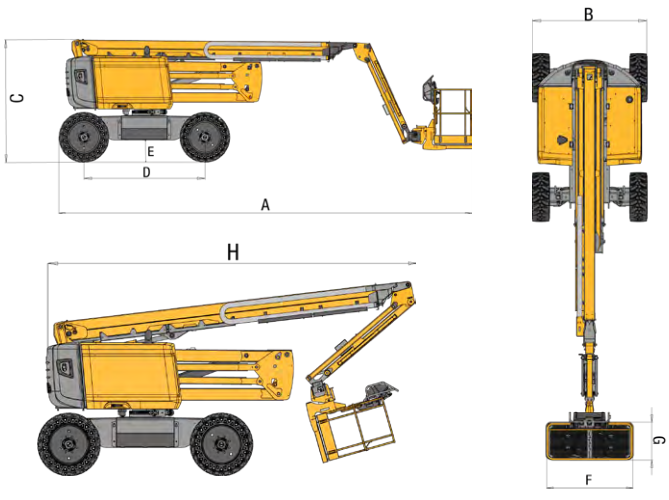


EQUIPAMIENTO **ESTÁNDAR**

> Sistema de seguridad de carga Haulotte Activ'Lighting System
> Haulotte Activ'Shield Bar 2.0 (Modelo LE PRO)
> Haulotte Activ'Screen
> Toma telemática universal
> Gestión Haulotte Activ'Energy: sistema de gestión de batería inteligente
> Paquete bateria 72 V (435 Ah)
> Indicador de carga de bateria en el panel de control superior e inferior
> Recarga por cargador multitensión o generador integrado 18.5 kW
> 4 ruedas motrices: motores eléctricos sin mantenimiento en cada rueda
> 4 ruedas directrices (LE PRO), 2 ruedas directrices (LE)
> Eje delantero oscilante
> Movimientos simultáneos y proporcionales
> Cuadro de mandos superior protegido
> Bandeja porta herramientas
> Plataforma modular 1.83 x 0.80 m con barandilla abatible
> Preparado para enchufe en cesta 110 / 230 V
> Puerta lateral
> Alarma de sonido para inclinación y peso
> Alarma de movimientos
> Girofaro

OPCIONES Y ACCESORIOS

> Haulotte Activ'Shield Bar 2.0 (modelo LE)
> Haulotte Extra Reach: capacidad adicional de carga e inclinación de hasta 350 kg y 6°
> Cesta grande 2.4 x 0.91 m
> Puerta lateral
> Pack porta tubos
> Kit porta cristales
> Enchufe en cesta 110 / 230 V
> Aceite hidráulico bio-degradable
> Kit de países frios
> Kit limitador de velocidad
> Conducto de aire comprimido en el panel de control
> Luz de flash

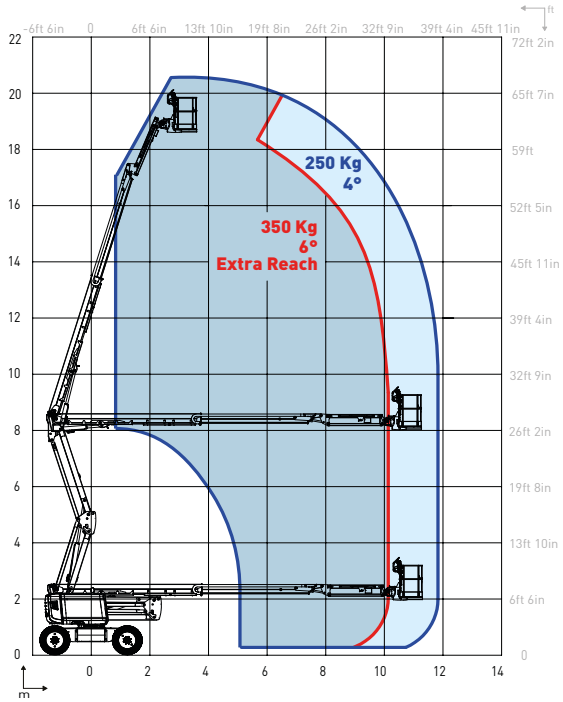

4000812910 · Documento no contractual · Nos reservamos el derecho de modificar las características técnicas de este documento sin preaviso · 11/2024

Haulotte · Rue Emile Zola - 42420 Lorette - France · Tel: +33 (0)4 77 29 24 24 · Fax: +
haulotte@haulotte.com · **www.haulotte.com**

ELEVARTE
ALQUILER DE PLATAFORMAS ELEVADORAS
Haulotte
LET'S DARE TOGETHER